


Intercalaires pour chambres de congélation et entrepôts frigorifiques

Dans le monde entier depuis 1984

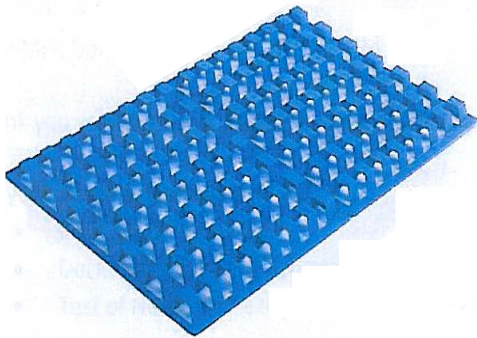


Hautement efficace (testé) ✓

- ✓ Robuste et réutilisable très longtemps
- ✓ Facile à laver et à emboîter

Économique, efficace et pratique ✓

Grâce à son design unique permettant une pénétration maximale de l'air, à sa longévité importante et à une manutention aisée, les intercalaires Neptune sont utilisés par de grandes entreprises à travers le monde depuis 1984.

Le design unique de l'intercalaire Neptune pour chambre de congélation assure une pénétration maximale de l'air dans les conditions de réfrigération. Grâce à sa robuste structure en polyéthylène haute densité, l'intercalaire Neptune supporte des températures allant de -50° à $+90^{\circ}$ C et résiste aux principaux acides et à la plupart des produits chimiques, ce qui lui confère une longévité importante même dans les pires conditions de travail. La face supérieure à profil ouvert de l'intercalaire Neptune facilite le lavage et l'emboîtabilité à vide.

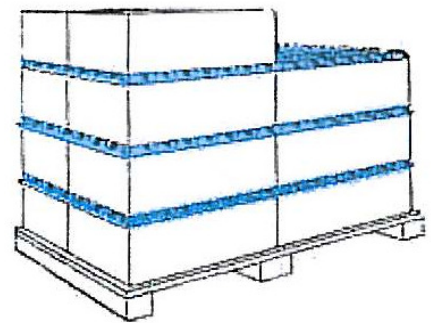

Pour plus d'informations, nous nous référons aux résultats des tests effectués par l'Université Technologique du Danemark :

- ✓ Approuvé pour un contact alimentaire
- ✓ Convient aux applications à température dirigée
- ✓ L'air circule rapidement à travers les cavités des intercalaires assurant une congélation plus rapide et efficace de l'ensemble de la charge palettisée
- ✓ Pénétration maximale de l'air dans les opérations de congélation et de température dirigée
- ✓ Utilisable à des températures allant de -50° à $+90^{\circ}$ C
- ✓ Le design du profil supérieur permet un lavage facile
- ✓ Emboîtable pour un gain de place
- ✓ 100 % recyclable
- ✓ Polyéthylène haute densité

Caractéristiques techniques

N° article	Longueur min	Largeur min	Hauteur min	Tare kg	Matière	Charge maxi kg	Pces / palette	M3 pal. incluse	kg Pal.incluse
35.312.07	1 200	1 000	50	3.68	HDPE	3 000	100	2.4	386
35.310.07	1 200	800	50	2.96	HDPE	3 000	100	1.9	314

Couleurs standard : noir ou bleu – autres couleurs livrables sur demande

Contenance en conteneurs : 20 pieds = 1 200 pces, 40 pieds = 3 200 pièces

NEPTUN PLAST A/S

Fragevej 39, DK-4760 Vordingborg.

Tel.: +45 55 98 09 01; Fax: +45 55 98 09 02; mail@neptunplast.com